

FVL 12

Filtre à vide en ligne



Le filtre en ligne FVL 12 permet une intégration rapide sur les pompes à vide GVP et GEMP.


Spécifications

Matière	Corps : Laiton nickelé Grille : inox 400 microns
Masse	50 g

Montage en option

Le filtre en ligne série FVL 12 se monte également en option GVO P sur les pompes à vide série GVP. Voir page 7/8.

Note : toutes les cotes sont indiquées en mm

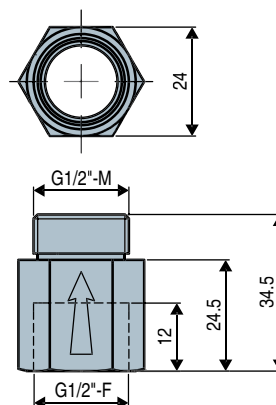

 Pour passer commande préciser : FVL12

FVL 68

Filtre à vide en ligne




Le filtre en ligne FVL68 permet une intégration rapide sur un réseau de vide grâce à sa cartouche instantanée pour tuyau calibré 6x8.

Idéal pour protéger un générateur de vide d'un encrassement moyen. Le FVL est équipé d'une grille de filtration de 400 microns.

Applications

Le filtre en ligne FVL68 est idéal pour protéger les mini-pompes à vide LEM. Installation directement sur la sortie « Vide » de la pompe en raccordement instantané 6x8.

Domaines d'activité

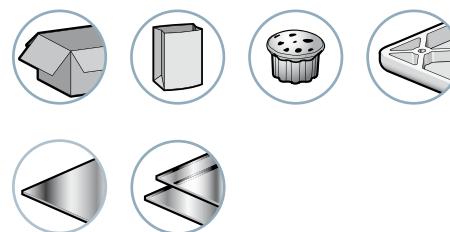


Spécifications

Matière	Corps : POM Grille : inox 400 microns Cartouche instantanée : Laiton – Acier et polymère
Masse	7 g

Note : toutes les cotes sont indiquées en mm

 Préciser référence : FVL68

Encombrements

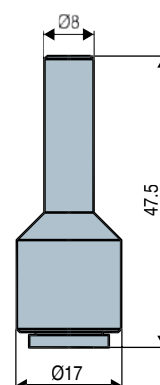

Exemple d'utilisation

